



Chamäleon K - in Transportstellung



- offener Laufschuh
- tastende Trennscheibe
- Messerantrieb «Tyrex»



- Butterfly in Transportstellung
- Arbeitsbreiten bis 9,6m
- (3x Wepfer-SWISSBLADE® 3,3m)



- Chamäleon 9,6 m beim wenden



- Chamäleon 9,6 m in Arbeitsstellung



- Ausleger mit Wepfer-SWISSBLADE®
- Spezialkonstruktionen laufend

Chamäleon®

Neue Dimensionen kommen auf Sie zu!

Front- und Heckmäherwerke 215X-330X  Hightech-Schneidwerk Wepfer-SWISSBLADE® & Tyrex Messerantrieb in Eigenfabrikation

Vielseitig:

- breitmähen
- eingrasen
- aufbereiten

Highlights:

- Messerstandzeit
- Klingenstabilität
- Messerführung

Chamäleon®
Heck K-Serie


Technische Daten

Arbeitsbreite	Leistungsaufnahme	Arbeitsgeschwindigkeit	Gewicht
215 cm			
255 cm	ab 4 Kw	bis 18 Km/h	ab 295 Kg
290 cm			
330 cm			


Technische Änderungen vorbehalten

- Automatisch:
- Entlastung Laufschuh
 - Anfahrssicherung rasterfrei und zurückschwenkend

Seitenschub 0 mm

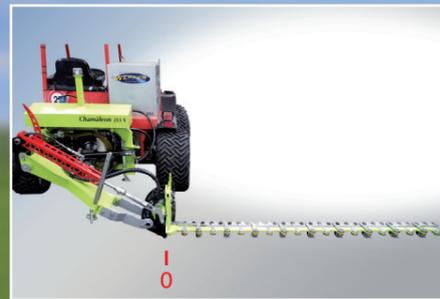

Seitenschub 950 mm

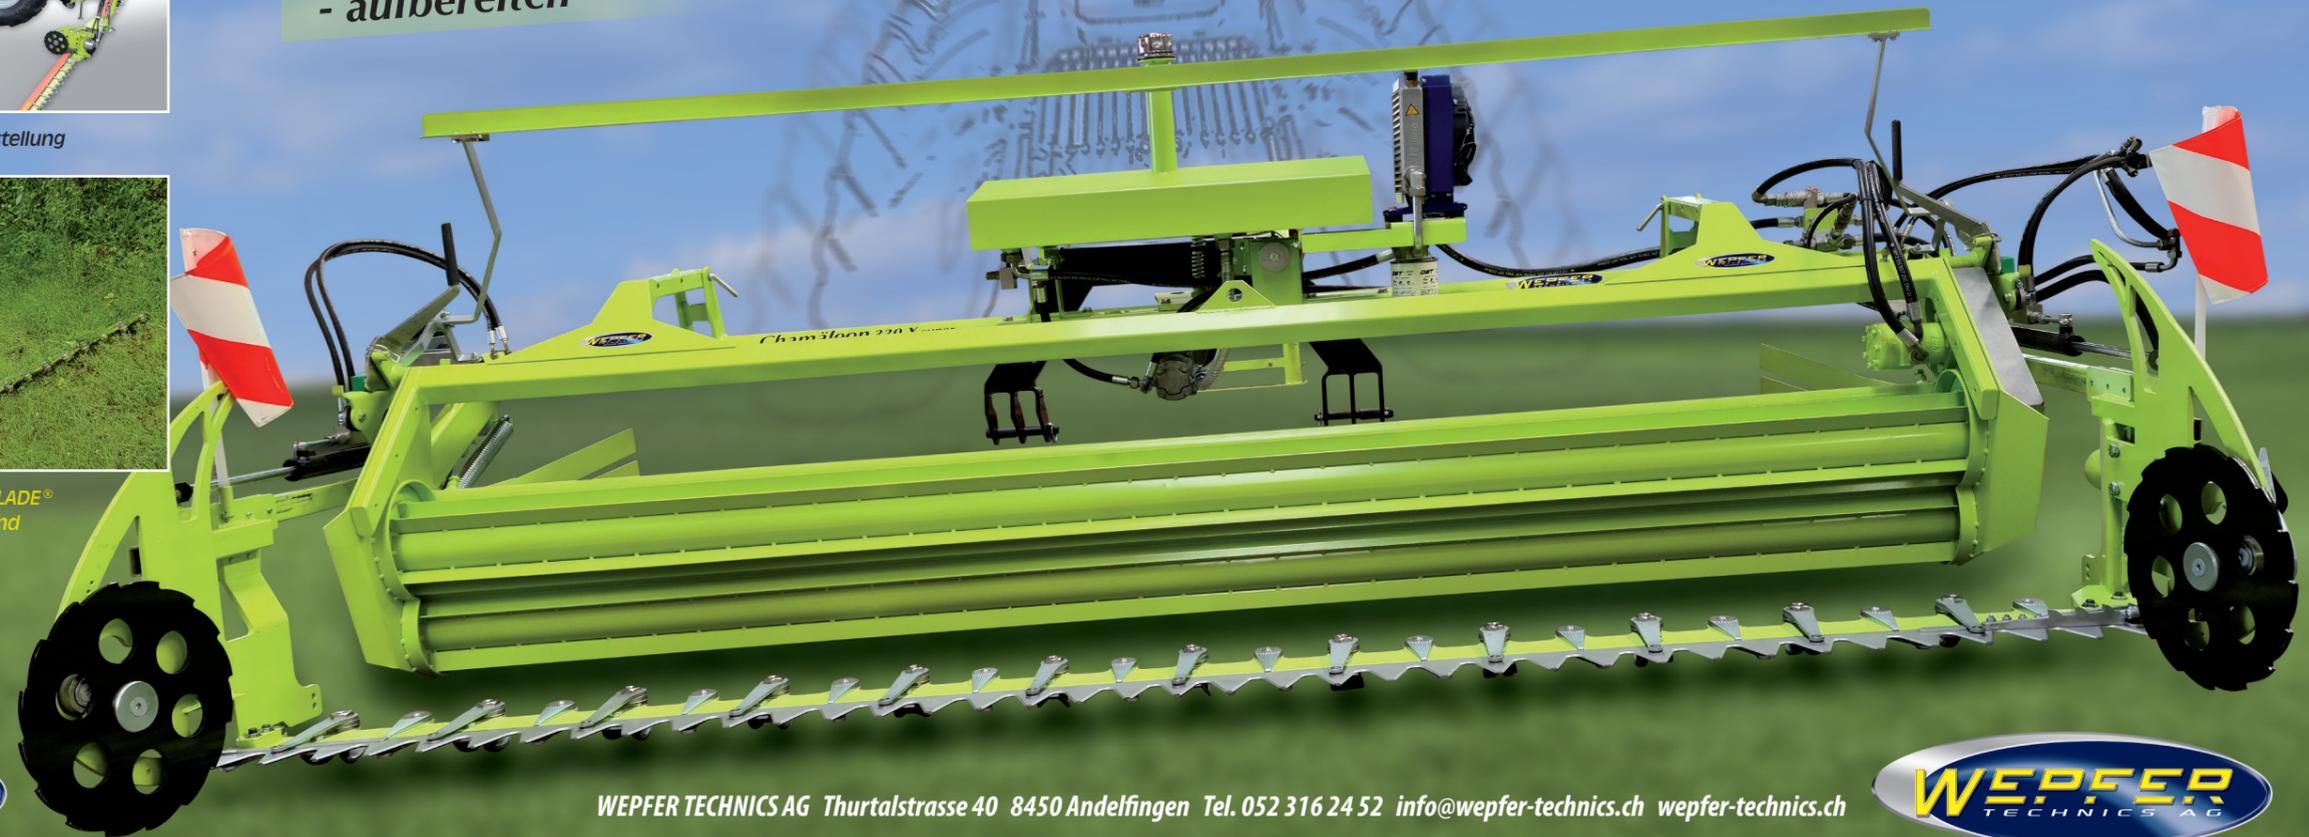



Chamäleon kann in unterschiedlichen Variationen bestellt werden, Kundenspezifische Ausführungen sind möglich

Chamäleon mit Gerätedreieck und Vollhydraulik mit Ölkühler



Front-, Heck-Spezialmäherwerk

Am Puls der Zeit mit modernster Mähtechnik von Wepfer Technics AG

Technische Daten Grundmaschine		Technische Änderungen vorbehalten		
Maschinentyp	Arbeitsbreite in cm	Leistungsaufn. ab KW	Arbeitsgeschw. Km/h	Gewicht ab Kg
Chamäleon 215 X	215	4,0	max. 18	190
Chamäleon 255 X	255	4,7	max. 18	210
Chamäleon 290 X	290	5,4	max. 18	230
Chamäleon 330 X	330	6,1	max. 18	250

Gewichtsangaben Zusatzgeräte	
- Gerätedreieck mit Vollhydraulik	60 Kg
- Aufbereiter (2,8 m)	180 Kg
- Doppelraffer (2,8 m)	115 Kg
- Hydraulikrucksack	95 Kg


Chamäleon mit Schilfkitt, Stossbügel und Balkenunterzug

Hochgesetzter Antrieb Tyrex mit durchgehender Kurbelwelle und Lagerung vorne/hinten. Pleuel, Kurbelwelle sowie Exzenterbolzen aus Chromstahl, Antrieb über elastische Kupplung, vorbereitet für optionalen Drehzahlsensor

SKW-Schnellkupplung: Anbaukit mit Schnellkupplung, hydraulischem Aufzug und Entlastung, geeignet für alle Fahrzeuge ohne Fronthydraulik- und Zapfwelle



Offener Laufsuh, Messer ist unterster Teil für geringste Streifenbildung, Grastrenn-Scheibe tastend.

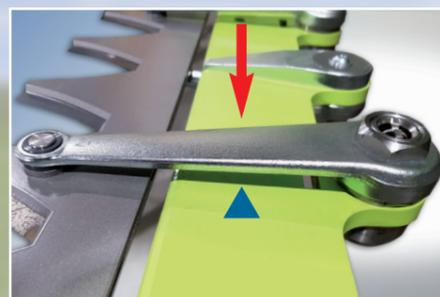


Selbsthemmende Schwinghebel, Reibkraft gering, Spreizdruck hoch, führt jeweils 3 Klingen tastend.



Hydraulikrucksack, vorteilhaft für optimale Gewichtsverteilung oder Fahrzeuge mit ungenügender Hydraulikleistung

Anbauvarianten

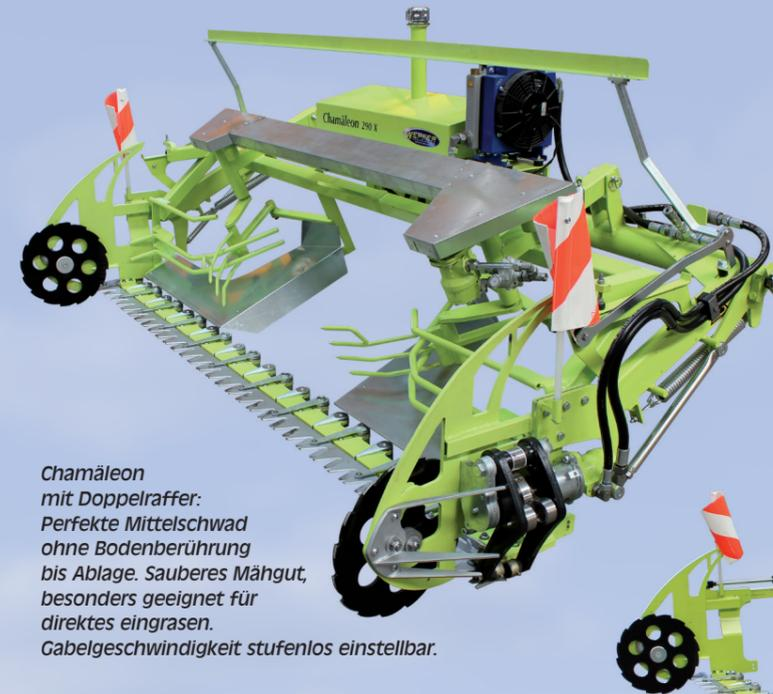

Chamäleon mit Doppelraffer: Perfekte Mittelschwad ohne Bodenberührung bis Ablage. Sauberes Mähgut, besonders geeignet für direktes eingrasen. Gabelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.

Hocheffizienter Aufbereiter: Sehr schonende aber wirkungsvolle Arbeit. Patentes Aufbereitungssystem mit doppelter, nicht pressender Flügelrotor. Breitaufnahme erzeugt eine gleichmässige Aufbereitung mit Auswurf leicht nach oben. Diese luftige Ablage erspart Zettarbeit.

Superchamäleon: Auszug 0 bis 300 mm

zuerst schneiden → danach aufbereiten





Chamäleon mit Bandförderung nach rechts




Wepfer-SWISS BLADE®

- Schlank = Gleitwiderstand mit 6mm dicke gering
- Stabil = ohne Nieten kein Klingerverlust
- Standfest = gleichbleibende Durchhärtung
- Konkav = für schwierigstes Mähgut
- Schleifbar = von A-Z Obermesserkopf schraubbar
- Spaltfrei = Obermesserkopf mit Klingenfeder

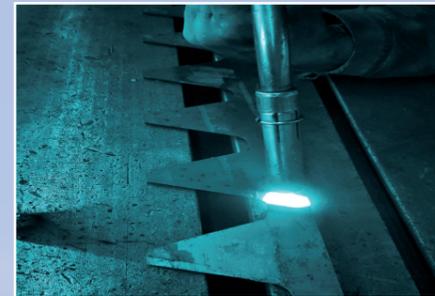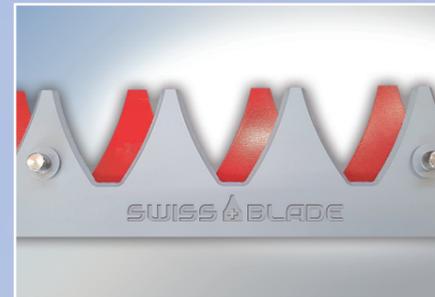

Vollstahlmesser kann geschweisst werden, allerdings ist die Robustheit unübertroffen

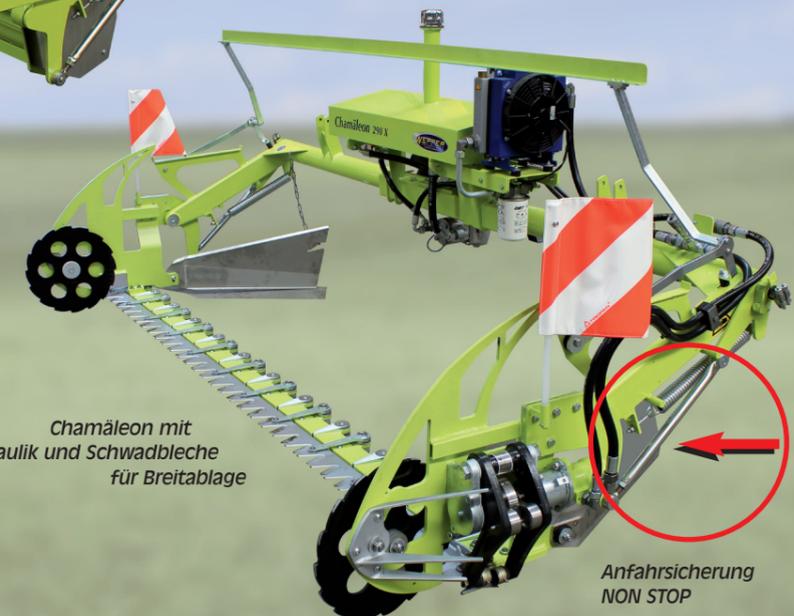

Chamäleon mit Vollhydraulik und Schwadbleche für Breitaufnahme

Anfahrssicherung NON STOP